


DOWNLIGHT RONDO (SELECCIONABLE)

NOM

LUMINARIO LED

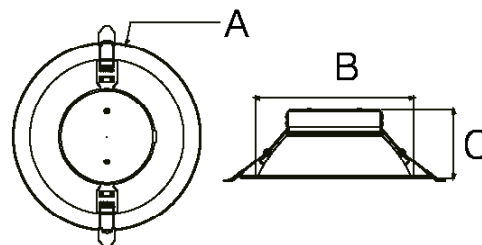

DIMENSIÓN	A	B	C
6"	187mm	140mm	56mm
8"	220mm	185mm	80mm

■ MONTAJE

Empotrar en plafón.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: aluminio con acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática, color blanco RAL 9003. Disponible en 6" y 8".

Difusor: de acrílico opalino, 100% puro y resistente a rayos UV.

Curva de distribución: 95°.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277V, 60 Hz) de AFP (<0.9), THD <20%.

Dimeable: 0-10V.

Eficacia: Hasta 100 lm/W

Temperatura de color: 2700K - 5000K

LEDs: de última generación.

Batería de EM: como opción al ordenar.

■ CERTIFICACIONES

· NOM

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C a 40°C.

■ APLICACIONES

Hoteles, tiendas, pasillos, sanitarios, cuartos de aseo, corredores, exhibidores.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OPCIONES
BL33-61600LED	DOWNLIGHT RONDO LED, 6", SELECCIONABLE CCT (2700/3000/3500/4000/5000K), POTENCIA (10/14/18W), 120-277V	EM (CON EMERGENCIA)
BL33-82500LED	DOWNLIGHT RONDO LED, 8", SELECCIONABLE CCT (2700/3000/3500/4000/5000K), POTENCIA (18/24/30W), 120-277V	

DOWNLIGHT RONDO (SELECCIONABLE)

■ TABLA DE ENERGÍA

MODELO	LONGITUD	EFICACIA	PONTECIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	HORAS DE VIDA
BL33-61600LED	6"	89 lm/W	10W	896 lm	2 700 K	>90	>50,000 L70
		93 lm/W	10W	930 lm	3 000 K	>90	>50,000 L70
		97 lm/W	10W	979 lm	3 500 K	>90	>50,000 L70
		98 lm/W	10W	988 lm	4 000 K	>90	>50,000 L70
		95 lm/W	10W	953 lm	5 000 K	>90	>50,000 L70
		87 lm/W	14W	1 226 lm	2 700 K	>90	>50,000 L70
		92 lm/W	14W	1 295 lm	3 000 K	>90	>50,000 L70
		99 lm/W	14W	1 388 lm	3 500 K	>90	>50,000 L70
		97 lm/W	14W	1 358 lm	4 000 K	>90	>50,000 L70
		91 lm/W	14W	1 278 lm	5 000 K	>90	>50,000 L70
		82 lm/W	18W	1 487 lm	2 700 K	>90	>50,000 L70
		88 lm/W	18W	1 583 lm	3 000 K	>90	>50,000 L70
		91 lm/W	18W	1 641 lm	3 500 K	>90	>50,000 L70
		103 lm/W	18W	1 866 lm	4 000 K	>90	>50,000 L70
		89 lm/W	18W	1 612 lm	5 000 K	>90	>50,000 L70
BL33-82500LED	8"	93 lm/W	18W	1 675 lm	2 700 K	>90	>50,000 L70
		99 lm/W	18W	1 786 lm	3 000 K	>90	>50,000 L70
		103 lm/W	18W	1 866 lm	3 500 K	>90	>50,000 L70
		104 lm/W	18W	1 877 lm	4 000 K	>90	>50,000 L70
		98 lm/W	18W	1 770 lm	5 000 K	>90	>50,000 L70
		87 lm/W	24W	2 108 lm	2 700 K	>90	>50,000 L70
		95 lm/W	24W	2 280 lm	3 000 K	>90	>50,000 L70
		99 lm/W	24W	2 395 lm	3 500 K	>90	>50,000 L70
		100 lm/W	24W	2 418 lm	4 000 K	>90	>50,000 L70
		92 lm/W	24W	2 224 lm	5 000 K	>90	>50,000 L70
		84 lm/W	30W	2 545 lm	2 700 K	>90	>50,000 L70
		92 lm/W	30W	2 780 lm	3 000 K	>90	>50,000 L70
		98 lm/W	30W	2 955 lm	3 500 K	>90	>50,000 L70
		97 lm/W	30W	2 921 lm	4 000 K	>90	>50,000 L70
		89 lm/W	30W	2 697 lm	5 000 K	>90	>50,000 L70


DOWNLIGHT RONDO (SELECCIONABLE)

■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN




CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS

LOG-RLY-BLE-CB
RELAY INALÁMBRICO
(INTERIORES)



LOG-SWS-BLE
SWITCH
(ACCESORIO)



LOG-EMDCB
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

