



## ■ MONTAJE

Para sobreponer o suspender a techo. (Accesorios se ordenan por separado)

## ■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

**Cuerpo:** De lámina de acero, con pintura acabado en blanco.

**Difusor:** de policarbonato opalino de alto impacto que proporciona una curva de distribución. de 110°.

**Peso:** 1.9 kg.

## ■ EQUIPO ELÉCTRICO

**Fuente de poder:** driver multivoltaje (120-347V, 50-60 Hz) de AFP (>0.9), THD <10%, IRC (>80). Dimeable 0-10V.

**Temperatura de color:** 3500K/4000K/ 5000K

**Eficiencia:** hasta 115 lm/W.

**Batería de emergencia:** con respaldo de 90 minutos. Como opción al ordenar.

## ■ CERTIFICACIONES

- NOM
- DLC
- FCC
- IP20

## ■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C a 40°C.


## ■ APLICACIONES

Uso interior. Oficinas, escuelas, salas de exposición, pasillos, talleres, escaleras, almacenes, vestíbulos.

## ■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

## ■ DIMENSIONES

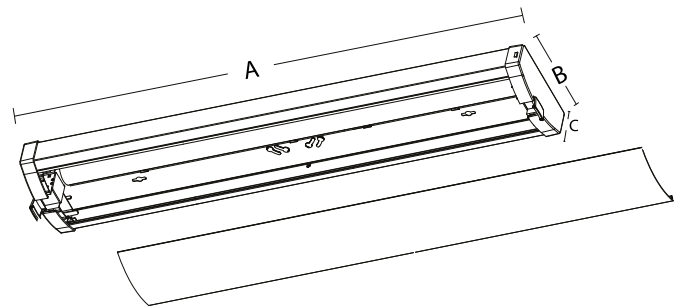

A	B	C
1194 mm	137 mm	56 mm

## INFORMACIÓN PARA ORDENAR

MODELO	DESCRIPCIÓN	OPCIONES
WRAPLED-57L-LKFS	WRAP AROUND LED, 4 ft, SELECCIONABLE CCT (3500/4000/5000K), SELECCIONABLE POTENCIA (30/40/50W), 120-347V	EM (Con emergencia)
		AC (Accesorio para suspender)

## TABLA DE ENERGÍA

CÓDIGO	LONGITUD	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	HORA DE VIDA
WRAPLED-57L-LKFS	4 ft	106 lm/W	30W	3 193 lm	3 500K	>80	>50 000
		115 lm/W	30W	3 450 lm	4 000K	>80	>50 000
		108 lm/W	30W	3 268 lm	5 000K	>80	>50 000
		106 lm/W	40W	4 257 lm	3 500K	>80	>50 000
		115 lm/W	40W	4 600 lm	4 000K	>80	>50 000
		108 lm/W	40W	4 358 lm	5 000K	>80	>50 000
		106 lm/W	50W	5 322 lm	3 500K	>80	>50 000
		115 lm/W	50W	5 750 lm	4 000K	>80	>50 000
		108 lm/W	50W	5 448 lm	5 000K	>80	>50 000

## PARÁMETROS ELÉCTRICOS

MODELO	POTENCIA DE CONSUMO	CORRIENTE A 120VAC	CORRIENTE A 277VAC	FRECUENCIA
WRAPLED-57L-LKFS	30 W	0.25 A	0.08 A	50/60 Hz
	40 W	0.33 A	0.11 A	50/60 Hz
	50 W	0.41 A	0.14 A	50/60 Hz

## ■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN

CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS			CONTROL INDIVIDUAL / NODO INTERNO + SENSOR REMOTO		
<b>LOG-RLY-BLE-CB</b> RELAY INALÁMBRICO (INTERIORES)	<b>LOG-SWS-BLE</b> SWITCH (ACCESORIO) (INTERIORES)	<b>LOG-EMDCB</b> SENSOR REMOTO (ACCESORIO) (INTERIORES)	<b>LOG-DOE-BLE-CB</b> (NODO 0-10V) (INTEGRADO)	<b>LOG-SWS-BLE</b> SWITCH (ACCESORIO) (INTERIORES)	<b>LOG-EMDCB</b> SENSOR REMOTO (ACCESORIO) (INTERIORES)

## ■ IMÁGENES

