


# ECCO LUNA LED



## LUMINARIO DE EMERGENCIA

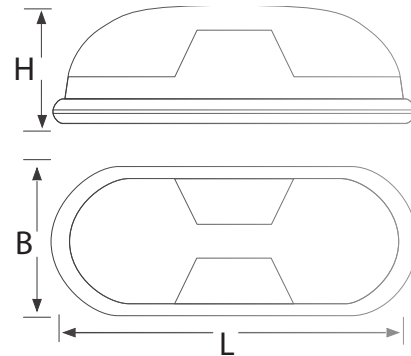

| L      | B      | H      |
|--------|--------|--------|
| 432 mm | 165 mm | 114 mm |

### ■ MONTAJE

Universal. Sobreponer a muro o techo.

### ■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

**Cuerpo:** fabricado con policarbonato, resistente a la corrosión y a la flama, color gris y acabado aluminizado brillante.

**Difusor:** policarbonato transparente con acabado aluminizado brillante, autoextinguible, resistente al impacto, estabilizado contra rayos UV.

**Peso:** 2.26 kg.

### ■ EQUIPO ELÉCTRICO

**Operación:** Sólo emergencia.

**Lámpara:** 2 lámparas MR16 LED de 5W, 932 lm, 5000k CCT, IRC >80.

**Batería:** de Níquel-Cadmio con 90 min de autonomía mínima, 6V DC, tiempo de recarga 24h.

**Voltaje:** 120/277V~.

### ■ APLICACIONES

Áreas de servicio, industrias, estacionamientos.

### ■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

0° a 40°C

### ■ CERTIFICACIONES

- NOM
- IP65
- UL CERTIFIED

### ■ AUTOTEST

El sistema de Autotest de Beghelli, realiza una prueba de descarga de 5 minutos al mes, y cada 6 meses 2 pruebas de descarga de 90 minutos, con 24 horas de diferencia. Esto comprueba tanto la capacidad total de la batería como su capacidad de recarga.

### ■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web.


## ■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

| MODELO | OPERACIÓN | LÁMPARAS                 | VOLTAJE    | OPCIONES        |                             |
|--------|-----------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|
| EL     | SE        | 205LED (2 x 5W LED MR16) | (120/277V) | AT              | (Autotest)                  |
|        |           |                          |            | 120SP           | (120 minutos en emergencia) |
|        |           |                          |            | BLK             | (Acabado en negro)          |
|        |           |                          |            | WHT             | (Acabado en blanco)         |
|        |           |                          |            | CS              | (Set de cable, sólo 120V)   |
|        |           |                          |            | WG <sup>1</sup> | (Guarda)                    |


NOTA: Las opciones se consideran con tiempo de entrega

NOTA1: Debe pedirse como un luminario de línea independiente: #100002500-001.

## ■ FOTOMETRÍAS

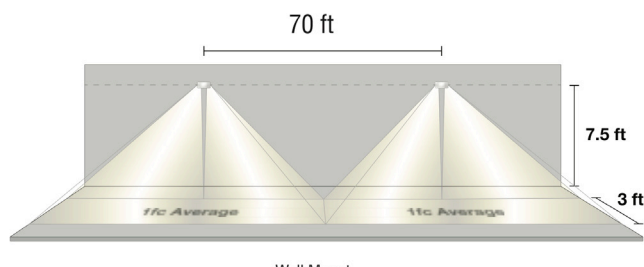

Montaje en pared

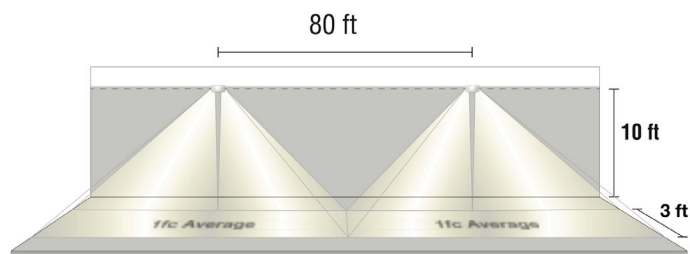

Montaje en techo