

DRIVER DE EMERGENCIA PARA ALTAS POTENCIAS



MODELO

LLCV30100-347V/50/60HZ

DESCRIPCIÓN

LLCV30100-347V/50/60HZ EMERGENCIA LUCE LED

Aplicaciones: Driver de emergencia para luminarias tipo UFO Highbay, uso interior.

Montaje: Diseñado para montaje en suspensión.

Accesorios: los accesorios se incluyen en el controlador de emergencia.

- Anillo
- Control
- Gancho
- Varilla M10
- Varilla M12
- Caja de conexiones

Precauciones

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Asegurar que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado bajo la NOM-001-SEDE-VIGENTE antes de conectar.
2. NUNCA reemplazar los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
3. La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
4. Mantener el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.

Características eléctricas:

Voltaje de entrada: 100-347 VAC
Corriente de entrada: ≤ 0.20 A Max
Voltaje de salida: 15 W Max.
Potencia de salida: 170 V DC

Temperatura de operación ambiente:

5° C a 50° C

 ADVERTENCIA

Leer y seguir todas las instrucciones de seguridad.

1. Riesgo de incendio o descarga eléctrica.
2. El cableado de la luminaria y las partes eléctricas pueden dañarse al perforar durante la instalación del respaldo de emergencia LED. Revisar los cables y componentes incluidos antes de la instalación.
3. Riesgo de descarga eléctrica.
4. La instalación de este respaldo de emergencia LED requiere conocimientos de sistemas eléctricos de luminarias. Si no está calificado, no intentar la instalación. Contactar a un electricista certificado.

5. Antes de instalar, asegurar que la energía eléctrica (AC) de la luminaria esté apagada.
6. Para evitar descargas eléctricas, solo conectar los cables de la unidad una vez que la instalación esté completa y antes de volver a encender la energía eléctrica (AC).
7. No permitir que los cables de alimentación entren en contacto con superficies calientes.
8. No instalar cerca de gases inflamables ni calefactores eléctricos.
9. No conectar la batería hasta que la instalación esté finalizada y la corriente alterna esté encendida.

INFORMACIÓN CRÍTICA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

La clasificación eléctrica de este producto es de 100–347V AC.

Esta unidad de respaldo de emergencia LED requiere una fuente de alimentación de corriente alterna no conmutada de 100–347V AC, 50/60Hz. El controlador debe estar conectado al mismo circuito que la unidad de respaldo de emergencia LED.

DIMENSIONES

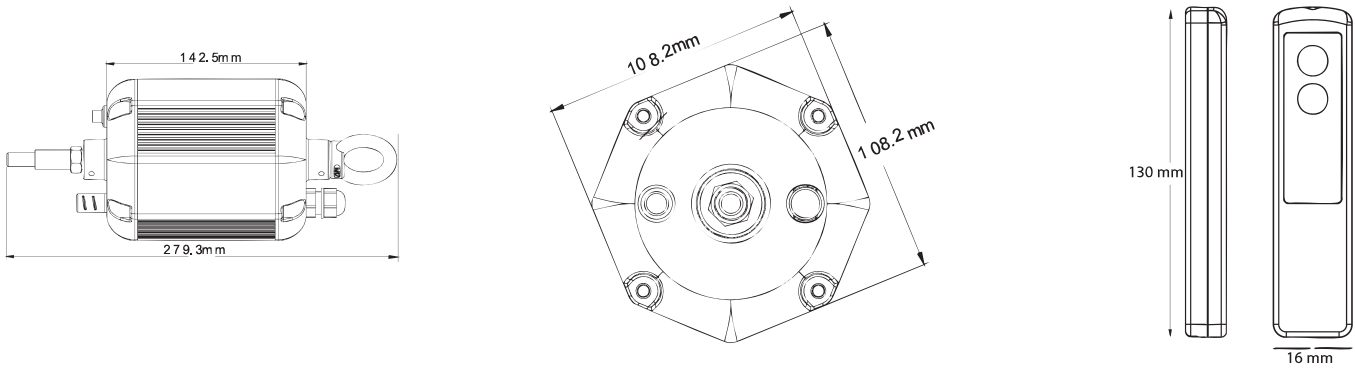


DIAGRAMA APAGADOR REGULADO 0-10V

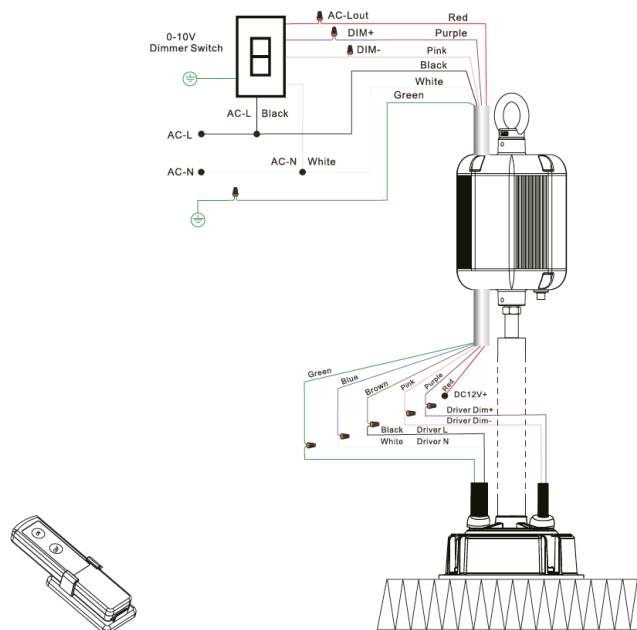


DIAGRAMA DIMMER 0-10V + APAGADOR ADICIONAL

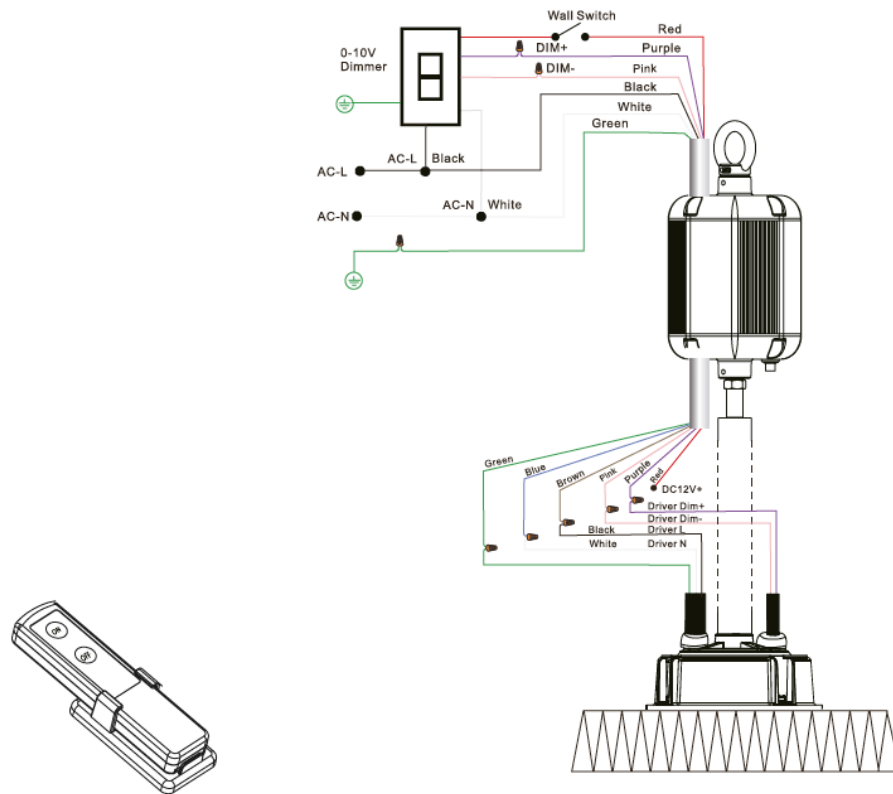


DIAGRAMA 100-277/347 VAC SENSOR

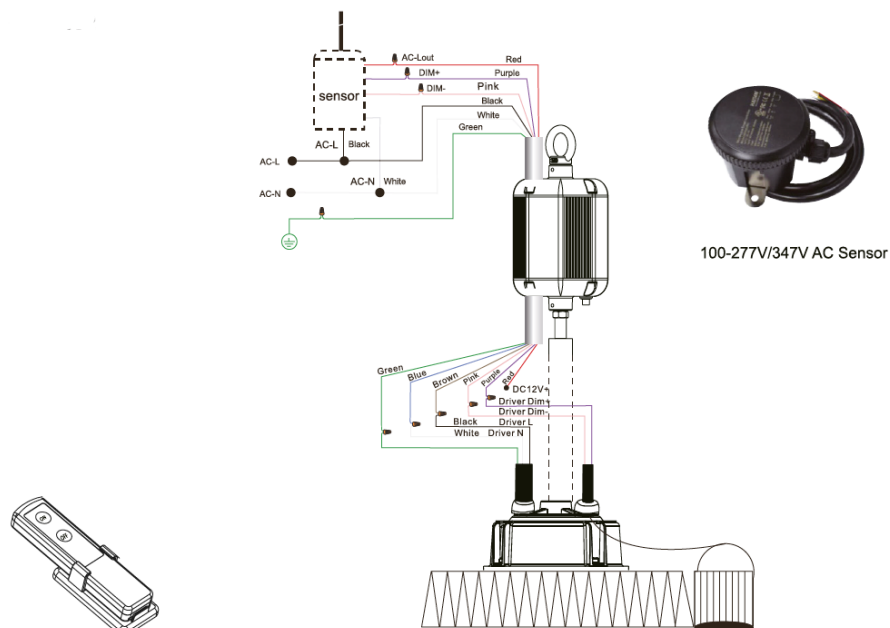


DIAGRAMA SENSOR 12 VDC + CON/SIN APAGADOR - DIMMER 0-10 V

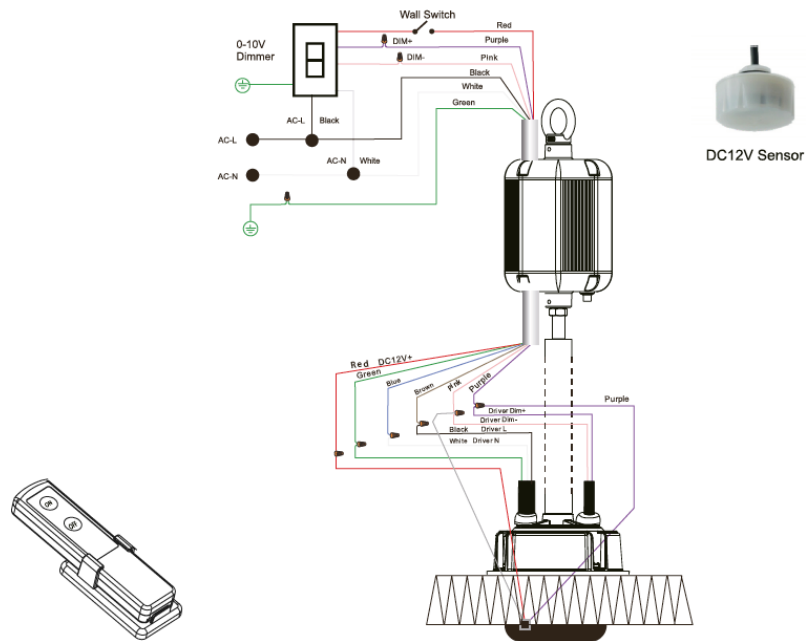


DIAGRAMA CON APAGADOR DE PARED (SIN DIMMER)


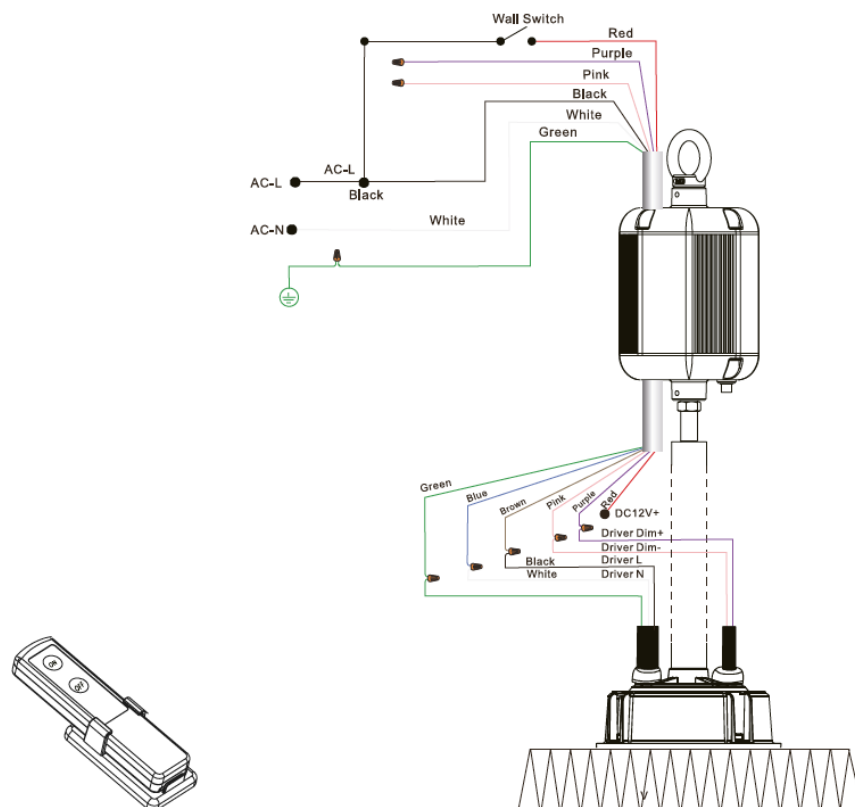


DIAGRAMA SIN APAGAR NI DIMMER, ILUMINACIÓN LAS 24 HORAS

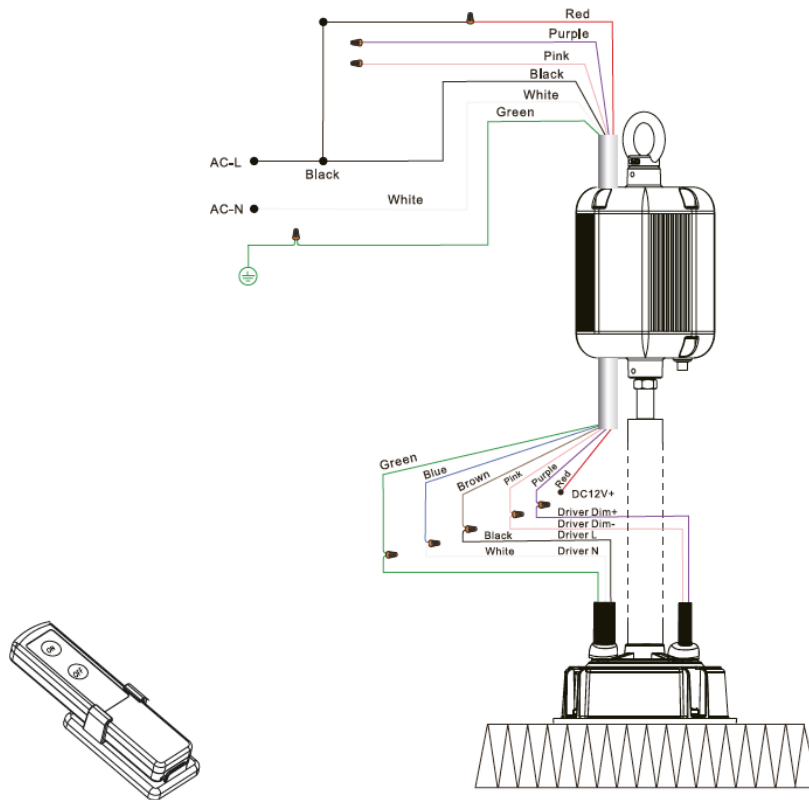

NOTA: los controladores LED de emergencia solo funcionan con luminarios high bay atenuables de 0/10 V.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Revisar precauciones aplicables al producto en la caratula del manual.
2. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.

Mantenimiento general preventivo

1. Limpiar sólo con un paño seco o ligeramente húmedo. No usar solventes ni abrasivos.
2. Revisar que no haya daños visibles en cables o fijaciones y no abrir ni modificar el equipo
3. Mantenimiento recomendado cada 3 y 6 meses conforme a la NOM aplicable.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- No dejar los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No utilizar este equipo para otro fin que no sea el especificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Luminarias LED: 5 años
- NIGHTSTICK: 1 año.
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarias de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- PERFORMANCE IN LIGHTING: de 5 a 1 años (revisar ficha técnica del producto).
- Luminarias de remate: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 al correo: garantias@beghelli.com.mx, adjuntar fotos del producto y etiquetas. Entregar producto físicamente si se requiere. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.

2. BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.

4. Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (446) 133 8389.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, tales como sobrecarga eléctrica, exposición a humedad, golpes o instalación en ambientes no adecuados.
2. Cuando el producto no haya sido instalado, operado o mantenido conforme al instructivo de instalación y uso que lo acompaña.
3. Cuando el producto haya sido alterado, intervenido o reparado por personas o centros de servicio no autorizados por BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. Cuando se haya removido, modificado o dañado la etiqueta de identificación o número de serie del producto.
5. Cuando no se presente el comprobante de compra original o factura correspondiente.

Para mas información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____
 Distribuidor: _____ Dirección: _____
 Fecha de entrega: _____ Factura: _____